


Fiche descriptive

Installation et mise en service du TensioManager®

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

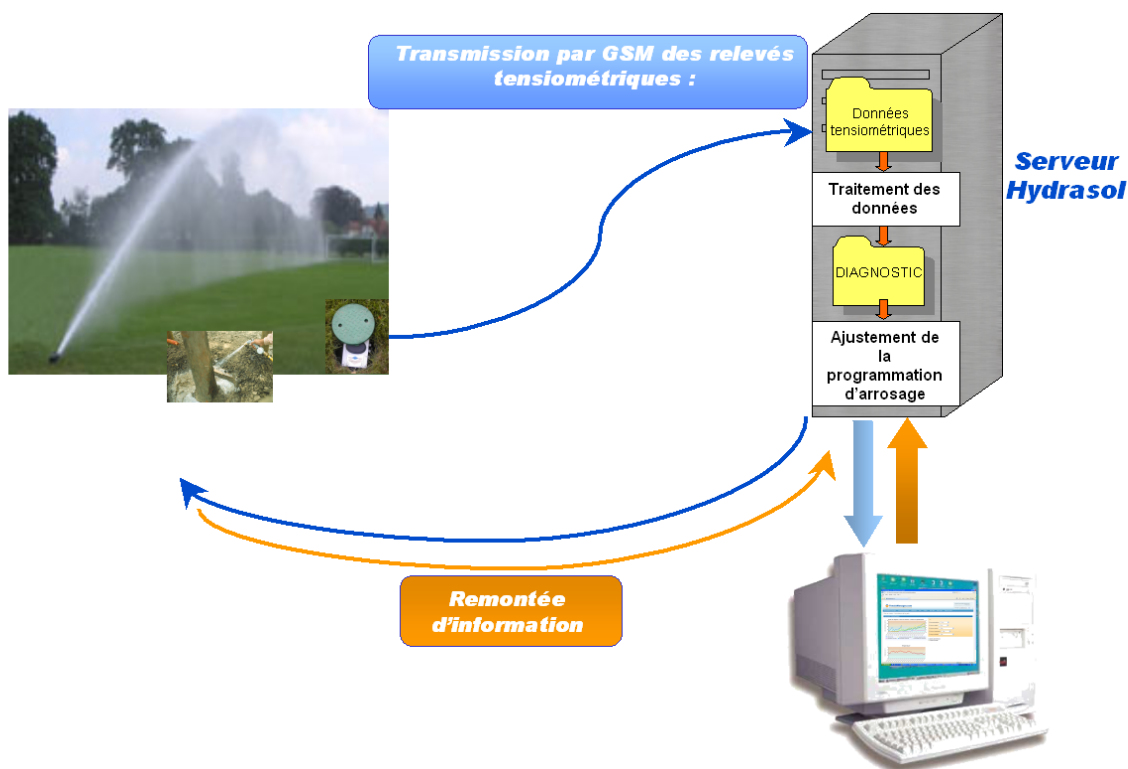

Le système TensioManager® permet de piloter à distance en mode automatique ou semi-automatique la programmation de l'arrosage.

Mise en œuvre

Sur site : la centrale TensioManager® est raccordée aux sondes électroniques placées à des endroits représentatifs de chaque secteur d'arrosage.

Si la gestion de l'arrosage est centralisée, le boîtier TensioManager® est également raccordé au programmeur d'arrosage.

Sur poste distant : la centrale TensioManager® transmet les mesures à la plate-forme www.tensio manager.com selon le paramétrage souhaité. Ces données sont traitées et présentées sous forme de courbes. Un ajustement de la programmation d'arrosage est proposé. Il est soit envoyé automatiquement au programmeur de l'arrosage pour exécution, soit validé ou modifié par l'utilisateur avant son application. Dans les deux cas, le système remonte l'information du déroulement de la programmation.